

Инструкция по установке люка ШАГМА

1. Определитесь с расположением люка и с раскладкой будущей плитки.
2. Определитесь с какой стороны будут располагаться петли. См (Рис. 1)



Рис. 1

3. Для проектирования проёма, очень важно учитывать особенность расположения плиток со стороны петель.

Плитка на дверце люка со стороны петель должна выступать на 40 мм (Рис. 2) и при открывании люка эти 40 мм будут входить в проём (Рис.3).

Сам проём расширяем со стороны петель на 50 мм (Рис.4).

Эти 50 мм покроют:

- плитка на дверце люка выступающая на 40мм (Рис.5)
- плитка на стене выступающая на проём на 10 мм (Рис.5)

Важно! Край плитки выступающей со стены на проём, необходимо сточить под 45 градусов, чтобы плитки не соприкасались друг об друга при открывании люка (Рис.6).

Плитку на дверце люка можно выпускать внахлест на стену только со стороны замка! Сверху, снизу, со стороны петель выпускать плитку нельзя!

После соблюдения всех вышеперечисленных требований, подготовьте надёжный проём и приступите к установке люка.

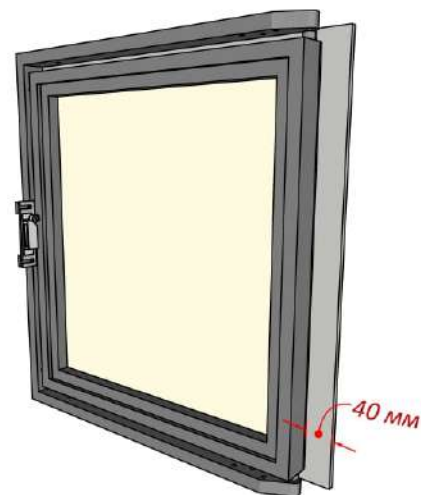


Рис. 2

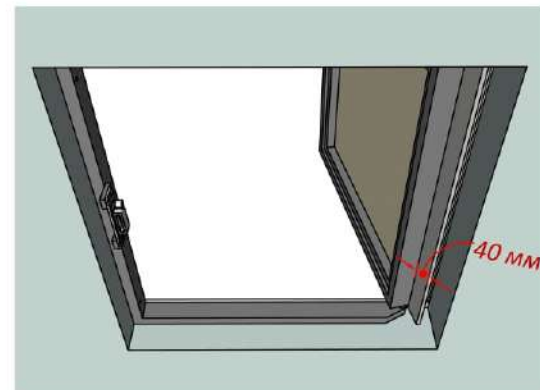


Рис. 3

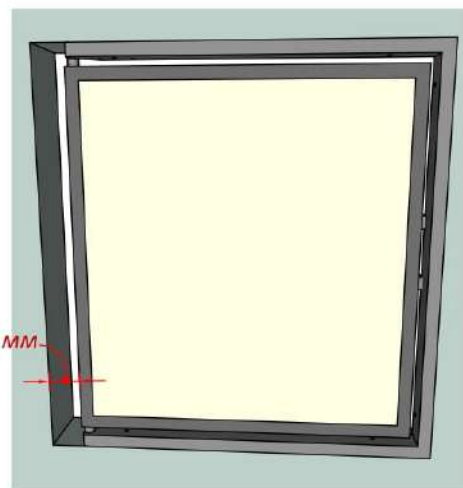


Рис. 4

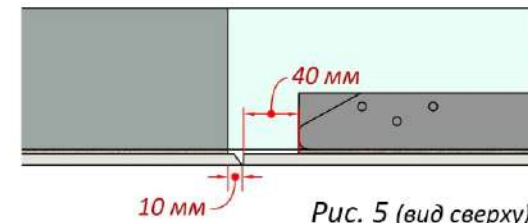


Рис. 5 (вид сверху)

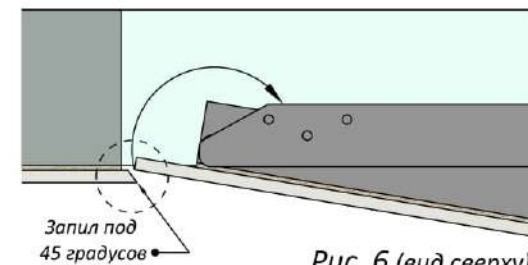


Рис. 6 (вид сверху)

4. Установка люка:

- 1) Прижмите люк вплотную к проёму сверху, внизу и со стороны замка (Рис.7). (Если люк будет располагаться вплотную к проёму со стороны петель, то люк не откроется из-за соприкосновения плиток друг об друга сразу же при попытке открывания, даже если мы подточим край соседней плитки под 45 градусов).
- 2) Расположите люк в глубину проёма так, чтобы он был в одной плоскости с подготовленной стеной под клей и плитку (Рис.8).
- 3) Откройте дверцу люка и зафиксируйте раму люка к проёму крепежными элементами сверху, снизу, со стороны замка (Рис.9).
- 4) Отодвиньте платформу с замком вглубь, чтобы замок не касался дверцы во время укладки плитки (Рис.10).
- 5) На один стопорный уголок прикрепите неодимовый магнит, он будет удерживать дверцу люка в момент укладки плитки (Рис.10). Отрегулируйте стопорные уголки таким образом, чтобы не нарушалась плоскость дверцы люка со стеной.
- 6) Уложите плитку.
- 7) После полного высыхания клея, люк можно открыть нажав на плитку со стороны петель (Рис.11).
- 8) Закрепите неодимовый магнит на дверцу люка (Рис.12) и настройте их взаимодействие с замком (Рис.13). Теперь, можно открыть люк нажатием на плитку со стороны петель или со стороны замка. Стопорные уголки можно снять, они больше не понадобятся.

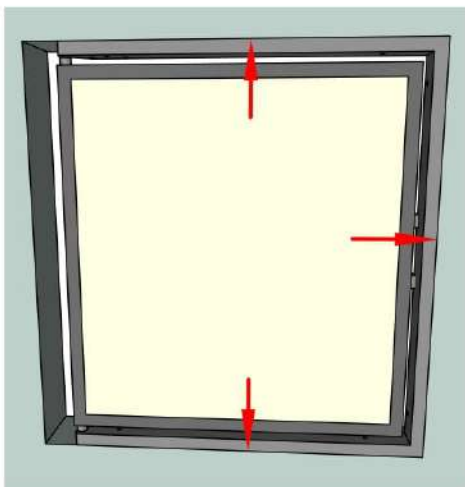


Рис. 7

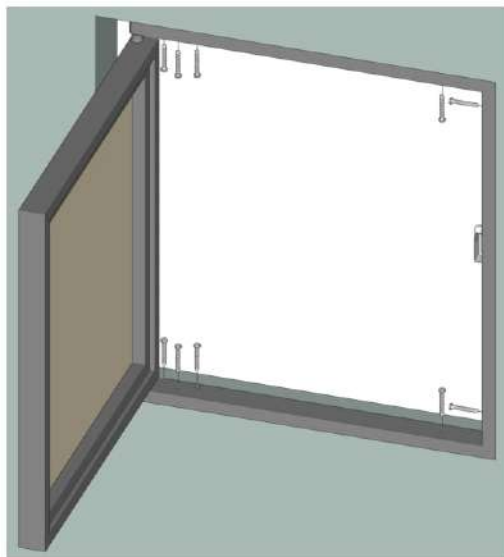


Рис. 9



Рис. 8 (вид сверху)

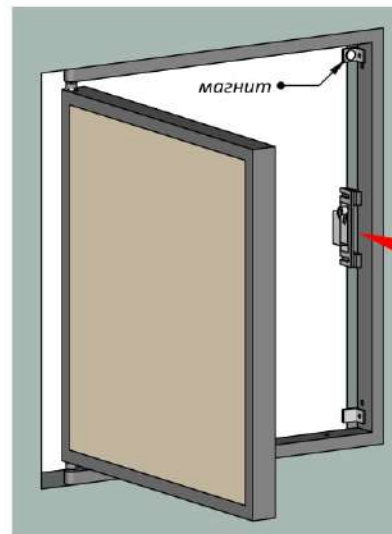


Рис. 10

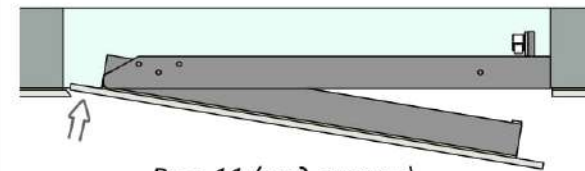


Рис. 11 (вид сверху)

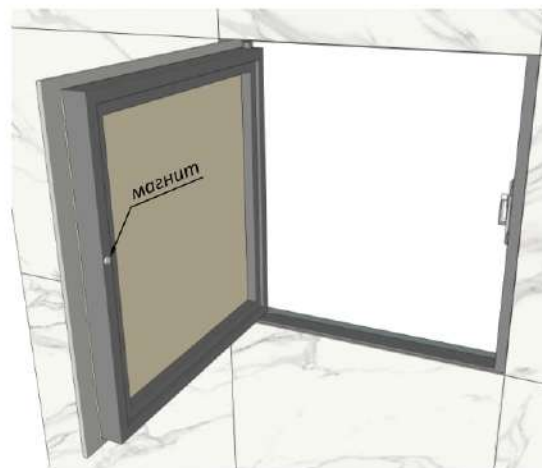


Рис. 12

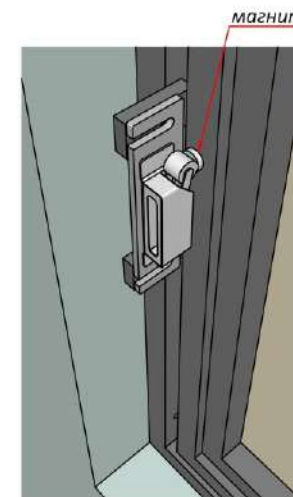


Рис. 13

На нашем сайте www.shag-ma.ru в карточке товара Вы сможете увидеть фактический размер люка, диапазон размеров плиток для данного люка, размер необходимого проема, а также видеоинструкцию и чертеж. Это облегчит Вам работу и выбор. Приятного пользования!

Спасибо, что выбрали нас!

Спасибо, что выбираете качество и надежность!